


Geflechte und Zubehör für Forst und Weide

Knotengeflechte für die Forstwirtschaft

Alle Typen aus Stahldraht mit extrem hoher Zerreifestigkeit und Dickverzinkung nach DIN 1548. Besonders geeignet fr Z-Profilpfosten (siehe Rckseite) doch mit allen Pfostenarten (Holz und Stahl) montierbar. Schnell und damit kostengnstig aufstellbar. Leicht anzuspinnen. Durch die groe Typenvielfalt fr jede Wildart geeignet. Tiergerechte, individuelle Drahtabstnde durch die Knotentechnik.


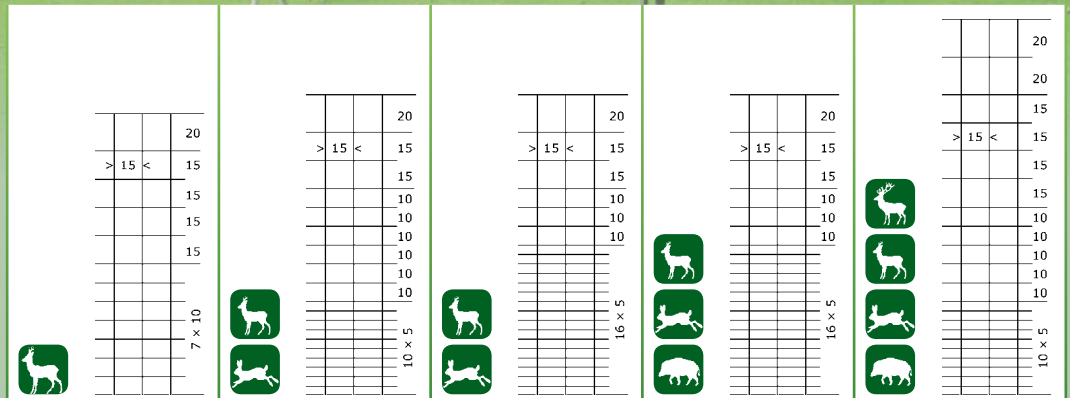


Dies ist nur ein Ausschnitt unseres Lieferprogramms „Geflechte fr Forst und Weide“.

	LEICHTE			MITTLERE	SCHWERE
Typ	150/13/15 L	160/20/15 L	160/23/15 L	160/23/15 M	200/22/15 S
Hhe	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	200 cm
Anzahl Lngsdrhte	13	20	23	23	22
Abstand Senkrechtdrhte	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
∅ Kopf- u. Fudrhte	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	3770 N (384kp)	3770 N (384kp)	3770 N (384kp)	5650 N (576kp)	7420 N (756kp)
∅ Flldrhte	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,5 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	2210 N (225kp)	2210 N (225kp)	2210 N (225kp)	3770 N (384kp)	5850 N (576kp)
Rollenlnge	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Rollengewicht ca.	22,2 kg	30,0 kg	33,2 kg	49,0 kg	82,0 kg

Knotengeflechte (Schafzaungeflechte) fr die Landwirtschaft

Aus spezial dickverzinkten Eisendrhten nach DIN 1548. Fr Forsteinzunungen nicht zu empfehlen!

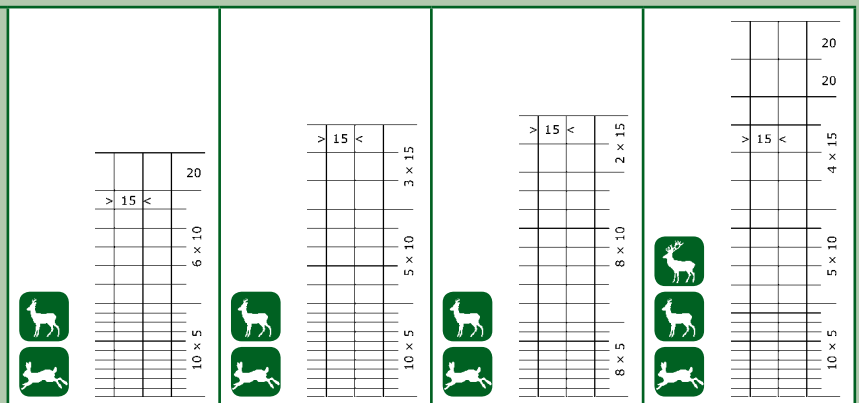

Typ	130/18/15	145/19/15	150/19/15	200/22/15
Hhe	130 cm	145 cm	150 cm	200 cm
Anzahl Lngsdrhte	18	19	19	22
Abstand Senkrechtdrhte	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
∅ Kopf- u. Fudrhte	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)
∅ Flldrhte	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Zerreifestigk. je Draht ca.	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)
Rollenlnge	50 m	50 m	50 m	50 m
Rollengewicht ca.	36,0 kg	43,0 kg	43,0 kg	50,0 kg

Geflechte und Zubehör für Forst und Weide

Knotengeflechte (Schafzauneflechte) für die Landwirtschaft

Aus speziell dickverzinkten Eisendrähten nach DIN 1548. Für Forsteinzäunungen nicht zu empfehlen!

Typ	80/6/15	100/8/15	100/16/15
Höhe	80 cm	100 cm	100 cm
Anzahl Längsdrähte	6	8	16
Abstand Senkrechtdrähte	15 cm	15 cm	15 cm
Ø Kopf- u. Fußdrähte	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Zerreißeig. je Draht ca.	3060 N (312kp)	3060 N (312kp)	3060 N /312kp)
Ø Fülldrähte	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Zerreißeig. je Draht ca.	1960 N (202kp)	1960 N (202kp)	1980 N (202kp)
Rollenlänge	50 m	50 m	50 m
Rollengewicht ca.	16,5 kg	21,0 kg	33,0 kg

Z-Profil-Pfosten

Typenbeschreibung: Verzinkter Profilstahl. Bohrungen im Pfosten ermöglichen Eckverbauungen durch gegenseitiges Verschrauben

Technische Daten: Verzinkt. Wandstärke 1,20-1,50 mm. Durchgehender Hakenabstand 10 cm

Vorteile: Hohe Lebensdauer, mehrfach verwendbar. Absolute Handlichkeit beim Ausbringen. Schnelles, unkompliziertes Einschlagen der Pfähle (hier bieten wir Ihnen zur Montage einen Schlagschutz bzw. eine Spezialramme an). Optimale Standfestigkeit, hohe statische Belastbarkeit. Durch ausgestanzte Haken in zauntypengerechten Abständen einfache und schnelle Aufhängung der Knotengeflechte etc. Jeder 4. bzw. 5. Haken weist nach unten, um das Ausheben des Geflechtes zu verhindern. Keine Beschädigung des Geflechtes beim Auf- oder Abbau der Gatter. Schon beim einmaligen Gebrauch des Z-Profil-Pfostens erhebliche Senkung der Zaunbaukosten.

Zubehör zum Einschlagen auch lieferbar!

	Zaunhöhe	Pfostenlänge
	800-1000 mm	1500 mm
	1300 mm	1800 mm
lagernd	1600 mm	2100 mm
lagernd	1800 mm	2300 mm
	2000 mm	2500 mm



Ballen- oder Wühlmausschutz

Aus 6-eck Geflecht, blank, unverzinkt, Maschenweite 13 mm, Draht Ø 0,6 mm, Länge 1000 mm x Breite 800 mm



Baumschützer – Wildschutz, Verbissschutz

aus 6-eck Geflecht, verzinkt, Maschenweite 50 mm, Draht Ø 0,7 mm Länge 1000 mm x Breite 800 mm



Stahl-Stacheldraht

Extra verzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig

Stärke	ca. Länge
1,7 mm	50 m
1,7 mm	100 m
1,7 mm	250 m
1,7 mm	500 m



Stacheldraht

Verzinkt, 2-drähtig, 4-spitzig, engbesetzt

Gewicht	Stärke	Länge
25 kg	2,5 mm	230 m



6-eck Drahtgeflecht

Am Stück verzinkt | 50 m Rolle

Maschenweite/Ø	Rollenhöhe
75/1,0 mm	1200 mm
75/1,0 mm	1500 mm
75/1,2 mm	1200 mm
75/1,2 mm	1500 mm
75/1,4 mm	1500 mm



Ihr Fachhändler vor Ort berät Sie gerne: