

Walzmaterial – Kupfer



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

Bandbleche

halbhart, EN 1172

Kupfer


Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	EDV-Nr.
0,60 mm	100 mm	ICBB6100
0,60 mm	125 mm	ICBB6125
0,60 mm	150 mm	ICBB6150
0,60 mm	200 mm	ICBB62
0,60 mm	250 mm	ICBB625
0,60 mm	333 mm	ICBB633
0,60 mm	400 mm	ICBB64
0,60 mm	500 mm	ICBB65
0,60 mm	600 mm	ICBB66
0,60 mm	670 mm	ICBB667
0,60 mm	800 mm	ICBB68
0,60 mm	1000 mm	ICBB61

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Großcoils

Innendurchmesser 508 mm, Coils à ca. 1000 kg

Stärke	Zuschnitt	EDV-Nr.
0,60 mm	600 mm	ICBB661
0,60 mm	670 mm	ICBB6671
0,60 mm	1000 mm	ICBB611

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Bandbleche

halbhart, EN 1172

Kupfer


Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	EDV-Nr.
0,70 mm	200 mm	ICBB72
0,70 mm	250 mm	ICBB725
0,70 mm	333 mm	ICBB733
0,70 mm	400 mm	ICBB74
0,70 mm	500 mm	ICBB75
0,70 mm	600 mm	ICBB76
0,70 mm	670 mm	ICBB767
0,70 mm	800 mm	ICBB78
0,70 mm	1000 mm	ICBB71

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Stärke	Gewicht je m ²	EDV-Nr.
0,60 mm	5,40 kg	
0,70 mm	6,30 kg	
0,80 mm	7,20 kg	
1,00 mm	9,00 kg	

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Coilgurt - Halteband mit Klettverschluss

Umfang stufenlos verstellbar, Bandbreite 50 mm, schwarz

Länge	EDV-Nr.	/St.
à 2,00 m	237500	9,90
à 1,50 m	2375001	9,50

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt


Tecu® Kabelmetall - Bandbleche

Kupfer

halbhart, EN 1172

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m



Stärke	Zuschnitt	
0,60 mm	200 mm	CBB62
0,60 mm	250 mm	CBB625
0,60 mm	330 mm	CBB633
0,60 mm	400 mm	CBB64
0,60 mm	500 mm	CBB65
0,60 mm	600 mm	CBB66
0,60 mm	670 mm	CBB667
0,60 mm	800 mm	CBB68
0,60 mm	1000 mm	CBB61
0,60 mm	1220 mm	CBB61220

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!


Tecu® Kabelmetall - Bandbleche

Kupfer

halbhart, EN 1172

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m



Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	500 mm	CBB75
0,70 mm	600 mm	CBB76
0,70 mm	670 mm	CBB767
0,70 mm	800 mm	CBB78
0,70 mm	1000 mm	CBB71
0,70 mm	1220 mm	CBB71220

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Stärke	Gewicht je m²
0,60 mm	5,40 kg
0,70 mm	6,30 kg
0,80 mm	7,20 kg
1,00 mm	9,00 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Walzmaterial – Kupfer



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

Tafelbleche


halbhart, walzblank, EN 1172

Kupfer

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,60 mm	1000 x 2000 mm	10,80	ICB6K
0,70 mm	1000 x 2000 mm	12,60	ICB7K
0,80 mm	1000 x 2000 mm	14,40	ICB8K
1,00 mm	1000 x 2000 mm	18,00	ICB1K
0,70 mm	1250 x 2500 mm	19,50	ICB7M

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Tecu® Kabelmetall - Bandbleche


halbhart, walzblank, EN 1172

Kupfer

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,60 mm	1000 x 2000 mm	10,80	CB6K
0,70 mm	1000 x 2000 mm	12,80	CB7K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Stärke	Gewicht je m ²
0,60 mm	5,40 kg
0,70 mm	6,30 kg
0,80 mm	7,20 kg
1,00 mm	9,00 kg


Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Tecu® - Patina - Kupfertafeln

halbhart, EN 1172

einseitig grün patiniert

Stärke	Format		
0,70 mm	1000 x 2000 mm		TePa712
0,70 mm	1000 x 3000 mm	x	TePa713
0,70 mm	670 x 2000 mm		TePa7672
0,70 mm	670 x 3000 mm	x	TePa7673
0,70 mm	600 x 3000 mm	x	TePa763

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Tecu® - Zinn - Kupferbänder

halbhart, EN 1172


mit beidseitiger Oberflächeverzinnung, Rolle à 30 m

Stärke	Zuschnitt		
0,70 mm	600 mm		TeZi76
0,70 mm	670 mm		TeZi767

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Auch in Tafeln lieferbar!



Tecu® - Oxid - Kupferbänder

halbhart, EN 1172


mit beidseitiger Voroxidierung, Rolle à 30 m

Stärke	Zuschnitt		
0,70 mm	600 mm		TeOx76
0,70 mm	670 mm		TeOx767
0,70 mm	1000 mm		TeOx71

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Auch in Tafeln lieferbar!




Tecu® - Gold - Kupfertafeln / Kupferbänder

Stärke	Format		
0,70 mm	670 x 2000 mm	x	TeGo7672
0,70 mm	670 x 3000 mm	x	TeGo7673
0,70 mm	1000 x 2000 mm	x	TeGo712
0,70 mm	1000 x 3000 mm	x	TeGo713
0,70 mm	670 mm	x	TeGo767
0,70 mm	1000 mm	x	TeGo71

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Halbfabrikate sowohl in Tecu®-Patina, Tecu®-Zinn, Tecu®-Oxid und Tecu®-Gold auf Anfrage lieferbar!

Walzmaterial – Kupfer



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

Lochbänder Kupfer


Stärke	Zuschnitt	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	EDV-Nr.
0,60 mm	1000 mm	○ 5/7	45%	CLBB615

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Lochtafeln Kupfer

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	EDV-Nr.
0,60 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	45%	CLB6K5-7
0,70 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	45%	CLB7K5-7
1,00 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	45%	CLB1K5-7

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Rauten-Lochbänder Kupfer

Rolle à 12 m


Stärke	Zuschnitt	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	EDV-Nr.
1,00 mm	1000 mm	□ 6 x 6 mm	75%	231299

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Rauten-Lochtafeln Kupfer

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	EDV-Nr.
1,00 mm	1000 x 2000 mm	□ 6 x 6 mm	75%	2312995

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Hammerschlagbleche Kupfer

Stärke	Format	EDV-Nr.
0,70 mm	1000 x 2000 mm	2312996

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Schindelbleche Kupfer

Stärke	Format	EDV-Nr.
0,70 mm	500 x 1000 mm	x 2312997
0,70 mm	500 x 2000 mm	2312998

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Backsteinbleche Kupfer


Stärke	Format	EDV-Nr.
0,70 mm	500 x 1000 mm	x 2312999
0,70 mm	500 x 2000 mm	23129990

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Flachstangen hart, Längen à 4 m

Kupfer

Abmessungen

Gewicht / m

30 x 3 mm

0,81 kg

x

CFL303

30 x 4 mm

1,07 kg

CFL304


30 x 5 mm

1,33 kg

CFL305

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Rundmaterial Längen à 4 m

Kupfer

Stärke

Gewicht / m

8 mm

0,45 kg

ICR8

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Bindedraht in Ringen

Kupfer

Stärke

Gewicht / Ring

1,50 mm

5,00 kg

231999

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Qualität von VMZINC® weit besser als die Norm

PREMIUMZINC, weit besser als die Norm.

VMZINC® bietet höhere Qualität und hat den Qualitätsstandard PREMIUMZINC geschaffen, um die Zertifizierung der Produkte auch über die europäischen Normen EN 988 hinaus zu gewährleisten. Der Standard PREMIUMZINC fordert strengere Spezifikationen für bestimmte Charakteristika, insbesondere für Planheit, chemische Zusammensetzung und die folgenden mechanischen Eigenschaften: Biegetest bei 4°C und Erichsen Test (Tiefungsprobe). Ebenfalls besitzt PREMIUMZINC eine deutlich höhere Bruchdehnung, verbesserte Zugfestigkeit und 25% Dehngrenze.

Das Zertifikat der EN ISO 9001:2000, das wir für unser effizientes Qualitätsmanagement bekommen haben, ist für uns der Beweis für konsequentes Anspruchsdenken bei Produktqualität und Sicherheit.

blank von VMZINC®

Blank besitzt eine glänzende Oberfläche, die mit der Zeit die typische Zinkpatina ansetzt. Diese bilden sich an Fassaden, wo sie weniger der Witterung ausgesetzt ist, langsamer als auf dem Dach.

QUARTZ-ZINC®

Diese Zinkqualität hat eine velours-graue Farbe. Sie ähnelt von Anfang an der Patina des BLANK-ZINC®. Ihr warmer Ton erinnert an das Mineralreich und ist besonders für Fassadenbekleidungen zu empfehlen.

ANTHRA-ZINC®

Durch spezielle Vorbewitterung bildet sich eine dunkle, anthrazitfarbene Oberfläche, ebenfalls durch und durch homogen und satiniert in ihrer Optik. Eine ganze Palette neuer Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten für die Architektur wird somit erschlossen.

PIGMENTO®

Mit einer dreißigjährigen Erfahrung in vorbewittertem Titanzink hat VMZINC seine Produktpalette um PIGMENTO®, farblich vorbewittertes Zink, erweitert. PIGMENTO® ist Titanzink gemäß der Norm EN 988 und entspricht den Qualitätsmerkmalen für PREMIUMZINC®. Titanzinkfassaden- und Dächer in roten, blauen oder grünen Abstufungen eröffnen neue Horizonte für architektonische Kreationen.

Neben den bereits bekannten Qualitäten QUARTZ-ZINC® und ANTHRA-ZINC® stehen jetzt drei neue Oberflächenvarianten zur Verfügung: PIGMENTO® rot, PIGMENTO® grün, PIGMENTO® blau.

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Walzprodukte

VMZINC® bietet Bleche und Bänder mit Standardabmessungen für Dachdeckungen und Außenwandbekleidungen, Gesims, und Attikabekleidungen, Dachan- und abschlüsse, Verwahrungen und Fensterbänke an.


Sonderabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Bandbleche

Fabrikat: VMZINC®, blank

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m



Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	165 mm	VMBB7165
0,70 mm	200 mm	VMBB72
0,70 mm	250 mm	VMBB725
0,70 mm	280 mm	VMBB728
0,70 mm	331 mm	VMBB731
0,70 mm	400 mm	VMBB74
0,70 mm	500 mm	VMBB75
0,70 mm	600 mm	VMBB76
0,70 mm	670 mm	VMBB767
0,70 mm	700 mm	VMBB77
0,70 mm	800 mm	VMBB78
0,70 mm	1000 mm	VMBB713
0,80 mm	500 mm	VMBB85
0,80 mm	600 mm	VMBB86
0,80 mm	670 mm	VMBB867
0,80 mm	1000 mm	VMBB81
1,00 mm	1000 mm	VMBB11
1,50 mm	1000 mm	VMBB151

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:


Telefon
(0821) 54315-0

Bandbleche

Fabrikat: VMZINC®, QUARTZ-ZINC®

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m



Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	500 mm	QZBB75
0,70 mm	600 mm	QZBB76
0,70 mm	670 mm	QZBB767
0,70 mm	700 mm	QZBB77
0,70 mm	800 mm	QZBB78
0,70 mm	1000 mm	QZBB713
0,80 mm	500 mm	QZBB85
0,80 mm	600 mm	QZBB86
0,80 mm	670 mm	QZBB867
0,80 mm	1000 mm	QZBB81

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

QUARTZ-ZINC® ist mit und ohne Folie lieferbar.
Sonderabmessungen sind auf Anfrage Lieferbar!

Walzmaterial – Zink



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt


Bandbleche

Fabrikat: VMZINC®, ANTHRA-ZINC®

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt		
0,70 mm	500 mm	AZBB75	Preise auf Anfrage. Rufen Sie einfach an: Telefon (0821) 54315-0
0,70 mm	600 mm	AZBB76	
0,70 mm	670 mm	AZBB767	
0,70 mm	1000 mm	AZBB713	
0,80 mm	500 mm	AZBB85	
0,80 mm	600 mm	AZBB86	
0,80 mm	670 mm	AZBB867	
0,80 mm	1000 mm	AZBB81	



**ANTHRA-ZINC® ist standardmäßig mit Folie lieferbar.
Sonderabmessungen sind auf Anfrage Lieferbar!**


Bandbleche

Fabrikat: VMZINC®, PIGMENTO®

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m


Stärke	Zuschnitt		
0,70 mm	500 mm	PIGMENTO® grün	PGGBB75
0,70 mm	600 mm	PIGMENTO® grün	PGGBB76
0,70 mm	670 mm	PIGMENTO® grün	PGGBB767
0,70 mm	1000 mm	PIGMENTO® grün	PGGBB713
0,70 mm	500 mm	PIGMENTO® rot	PGRBB75
0,70 mm	600 mm	PIGMENTO® rot	PGRBB76
0,70 mm	670 mm	PIGMENTO® rot	PGRBB767
0,70 mm	1000 mm	PIGMENTO® rot	PGRBB713
0,70 mm	500 mm	PIGMENTO® blau	PGBBB75
0,70 mm	600 mm	PIGMENTO® blau	PGBBB76
0,70 mm	670 mm	PIGMENTO® blau	PGBBB767
0,70 mm	1000 mm	PIGMENTO® blau	PGBBB713



Tafelbleche

Fabrikat: VMZINC®, blank


Stärke	Format		
0,70 mm	1000 x 2000 mm	VMB7K	
0,70 mm	1000 x 3000 mm	VMB71030	
0,80 mm	1000 x 2000 mm	VMB8K	Preise auf Anfrage. Rufen Sie einfach an: Telefon (0821) 54315-0
0,80 mm	1000 x 3000 mm	VMB81030	
1,00 mm	1000 x 2000 mm	VMB1K	
1,00 mm	1000 x 3000 mm	VMB11030	
1,50 mm	1000 x 2000 mm	VMB15K	



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt




Tafelbleche

Fabrikat: VMZINC®, QUARTZ-ZINC®

Stärke	Format	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	QZB7K
0,70 mm	1000 x 3000 mm	QZB71030
0,80 mm	1000 x 2000 mm	QZB8K
0,80 mm	1000 x 3000 mm	QZB81030
1,00 mm	1000 x 2000 mm	QZB1K
1,00 mm	1000 x 3000 mm	QZB11030
1,50 mm	1000 x 2000 mm	QZB15K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Tafelbleche

Fabrikat: VMZINC®, ANTHRA-ZINC®

Stärke	Format	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	AZB7K
0,70 mm	1000 x 3000 mm	AZB71030
0,80 mm	1000 x 2000 mm	AZB8K
0,80 mm	1000 x 3000 mm	AZB81030
1,00 mm	1000 x 2000 mm	AZB1K
1,00 mm	1000 x 3000 mm	AZB11030

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche

Fabrikat: VMZINC®, PIGMENTO®

Stärke	Format		
0,70 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® grün	PGG712
1,00 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® grün	PGG112
0,70 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® rot	PGR712
1,00 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® rot	PGR112
0,70 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® blau	PGB712
1,00 mm	1000 x 2000 mm	PIGMENTO® blau	PGB112

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Rautenbleche

Fabrikat: VMZINC®

Stärke	Format		
1,00 mm	1000 x 2000 mm	blank	RLBB112
1,00 mm	1000 x 2000 mm	QUARTZ-ZINC®	RLBQZ112
1,00 mm	1000 x 2000 mm	ANTHRA-ZINC®	RLBAZ112

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Freier Lüftungsquerschnitt 63%

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche

Fabrikat: VMZINC®, Zinc Plus

Die Bezeichnung Plus in Verbindung mit der Handelsmarke VMZINC® steht für den patentierten unterseitigen Korrosionsschutz des Zinks. Diese rückseitige Bandbeschichtung besteht aus einer hochwertigen zweikomponentigen 60 µm dicken Polyurethan/Polyamid-Verbindung und schützt vor Feuchtigkeit aufgrund von Kondensation.

Eine bauaufsichtliche Zulassung ist für Bandbeschichtungslacke nicht erforderlich.

Einschalig unbelüftete Dachkonstruktionen können mit VMZ Zinc Plus z.B. auf trittfesten Wärmedämmungen ausgeführt werden. Diese Dachkonstruktionen sind bereits auf mehreren 10.000 m² europaweit ohne Komplikationen ausgeführt worden.

VMZ Zinc Plus kann mit den gewohnten Handwerkstechniken für Titanzink verarbeitet werden, da die "zinktypischen Eigenschaften" erhalten bleiben. Dies bedeutet, Profilieren, Kanten, Falzen, Runden, etc. sind nach wie vor möglich. Bei Weichlötverbindungen sind die entsprechenden Bereiche der Beschichtung abrasiv zu entfernen.

VMZ Zinc Plus ist mit oder ohne Folie lieferbar.


Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt		
0,70 mm	600 mm	VMZ Zinc Plus blank	ZPB76
0,70 mm	670 mm	VMZ Zinc Plus blank	ZPB767
0,70 mm	1000 mm	VMZ Zinc Plus blank	ZPB713
0,70 mm	600 mm	QUARTZ-ZINC® Plus	ZPQZ76
0,70 mm	670 mm	QUARTZ-ZINC® Plus	ZPQZ767
0,70 mm	1000 mm	QUARTZ-ZINC® Plus	ZPQZ713

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0




Weitere Abmessugnen auf Anfrage!

ANTHRA-ZINC® Plus Bänder sind auf Anfrage lieferbar!

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Bandbleche

Zink

Fabrikat: HOESCH, walzblank, EN 988

Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	100 mm	IZBB7100
0,70 mm	150 mm	IZBB7150
0,70 mm	200 mm	IZBB72
0,70 mm	250 mm	IZBB725
0,70 mm	333 mm	IZBB733
0,70 mm	400 mm	IZBB74
0,70 mm	500 mm	IZBB75
0,70 mm	600 mm	IZBB76
0,70 mm	670 mm	IZBB767
0,70 mm	800 mm	IZBB78
0,70 mm	1000 mm	IZBB713
0,80 mm	1000 mm	IZBB81
1,00 mm	1000 mm	IZBB11

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Großcoils

Innendurchmesser 508 mm, Coils à ca. 1000 kg

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	600 mm	IZBB761
0,70 mm	670 mm	IZBB7671
0,70 mm	1000 mm	IZBB711

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Stärke	Gewicht je m ²	
0,70 mm	5,05 kg	
0,80 mm	5,80 kg	
1,00 mm	7,50 kg	

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Coilgurt - Halteband mit Klettverschluss

Umfang stufenlos verstellbar, Bandbreite 50 mm, schwarz

Länge		/St.
à 2,00 m	237500	9,90
à 1,50 m	2375001	9,50

Walzmaterial – Zink



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche

Zink

Fabrikat: EURO, walzblank, EN988


Kleincoils

Innendurchmesser 300 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	200 mm	IZBB72N
0,70 mm	250 mm	IZBB725N
0,70 mm	333 mm	IZBB733N
0,70 mm	400 mm	IZBB74N
0,70 mm	500 mm	IZBB75N
0,70 mm	600 mm	IZBB76N
0,70 mm	670 mm	IZBB767N
0,70 mm	800 mm	IZBB78N
0,70 mm	1000 mm	IZBB713N

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Großcoils

Innendurchmesser 508 mm, Coils à ca. 1000 kg

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	600 mm	IZBB761N
0,70 mm	670 mm	IZBB7671N
0,70 mm	1000 mm	IZBB711N

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Bandbleche

Zink

Fabrikat: RHEINZINK, walzblank, EN 988


Kleincoils

Innendurchmesser 508 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	200 mm	ZBB72
0,70 mm	250 mm	ZBB725
0,70 mm	330 mm	ZBB733
0,70 mm	400 mm	ZBB74
0,70 mm	500 mm	ZBB75
0,70 mm	600 mm	ZBB76
0,70 mm	670 mm	ZBB767
0,70 mm	800 mm	ZBB78
0,70 mm	1000 mm	ZBB713

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Bandbleche

Zink

Fabrikat: RHEINZINK, vorbewittert Pro, EN 988


Kleincoils

Innendurchmesser 508 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt	
0,70 mm	200 mm	ZBB-V72
0,70 mm	250 mm	ZBB-V725
0,70 mm	330 mm	ZBB-V733
0,70 mm	400 mm	ZBB-V74
0,70 mm	500 mm	ZBB-V75
0,70 mm	600 mm	ZBB-V76
0,70 mm	670 mm	ZBB-S767
0,80 mm	1000 mm	x ZBB-V81

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



weitere Abmessungen >>>

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Stärke	Gewicht je m ²
0,70 mm	5,05 kg
0,80 mm	5,80 kg
1,00 mm	7,50 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Bandbleche

Zink

Fabrikat: RHEINZINK, vorbewittert schiefergrau, EN 988

Kleincoils

Innendurchmesser 508 mm, Rollen à 30 m

Stärke	Zuschnitt
0,70 mm	200 mm
0,70 mm	250 mm
0,70 mm	330 mm
0,70 mm	400 mm
0,70 mm	500 mm
0,70 mm	600 mm
0,70 mm	670 mm

ZBB-VS72
ZBB-VS725
ZBB-VS733
ZBB-VS74
ZBB-VS75
ZBB-VS76
ZBB-VS767

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Stärke	Gewicht je m ²
0,70 mm	5,05 kg
0,80 mm	5,80 kg
1,00 mm	7,50 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Tafelbleche

Zink

Fabrikat: HOESCH, walzblank, EN 988

Stärke	Format
0,70 mm	1000 x 2000 mm
0,80 mm	1000 x 2000 mm
1,00 mm	1000 x 2000 mm

kg/Tafel
10,10 IZB7K
11,60 IZB8K
15,00 IZB1K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Tafelbleche

Zink

Fabrikat: EURO, walzblank, EN 988

Stärke	Format
0,70 mm	1000 x 2000 mm

kg/Tafel
IZB7KN

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Tafelbleche

Zink



Fabrikat: RHEINZINK, walzblank, EN 988

Stärke	Format
0,70 mm	1000 x 2000 mm

kg/Tafel
10,10 ZB7K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Walzmaterial – Zink



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt


Tafelbleche

Fabrikat: RHEINZINK, vorbewittert Pro, EN 988

Zink

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	10,10	ZB-V7K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche

Fabrikat: RHEINZINK, vorbewittert schiefergrau, EN 988

Zink


Stärke	Format	kg/Tafel	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	10,10	ZB-VS7K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Lochbänder

Stärke	Zuschnitt	Lochung-Teilung	Lüftung- querschnitt	
0,70 mm	1000 mm	○ 5/7	45%	ZLBB715

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Lochtafeln

Stärke	Format	Lochung- Teilung	Lüftung- querschnitt	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	45%	ZLB7K5-7
1,00 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	45%	ZLB1K5-7

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Lochtafeln


Fabrikat: RHEINZINK, vorbewittert Pro

Zink

Gewicht: 7,78 kg/Tafel

Stärke	Format	Lochung- Teilung	Lüftung- querschnitt	
1,00 mm	1000 x 2000 mm	5,0 mm versetzt	46% x	ZLBVB1K5/7

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Rautenlochblech

Fabrikat: RHEINZINK walzblank

Zink

Gewicht: 5,33 kg/Tafel

Stärke	Format	Lüftungs- querschnitt	
1,00 mm	1000 x 2000 mm	63%	RLB1K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Rotol Finish Öl

zur Anwendung bei Rheinzink walzblank und vorbewittert

Dose à 1 Liter

239355

/St.
18,50

Schindelbleche

Zink

Stärke	Format		
0,70 mm	500 x 1000 mm	x	SB751
0,70 mm	500 x 2000 mm		SB752

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Backsteinbleche

Zink

Stärke	Format		
0,70 mm	500 x 1000 mm	x	BAB751
0,70 mm	500 x 2000 mm		BAB752

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Walzmaterial – Aluminium



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

FalZinc®

Aluminium mit vorbewitterter Zinkoberfläche, Seewasserfeste Aluminiumlegierung AlMn1Mg0,5 (EN AW-3005), EN 573-3

Stärke	Zuschnitt	ca. kg/Rolle	kg/m ²	
0,70 mm	600 mm	70	1,89	FAL76
0,70 mm	670 mm	80	1,89	FAL767

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

TitanSilber

Aluminium seewasserfeste Legierung AlMn1Mg0,5 (EN AW-3005), EN 573-3, silbermatt vorbewittert, unempfindliche Oberfläche durch Anti-fingerprintbeschichtung

Stärke	Zuschnitt	ca. kg/Rolle	kg/m ²	
0,70 mm	600 mm	70	1,89	TISI76
0,70 mm	1200 mm	70	1,89 x	TISI712

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Bandbleche


halbhart, Al 99,5

Aluminium

Stärke	Zuschnitt	kg/m ²	
0,80 mm	670 mm	2,20	ALU-BB8675
0,80 mm	1000 mm	2,20	ALU-BB815
1,00 mm	670 mm	2,75	ALU-BB1675
1,00 mm	1000 mm	2,75	ALU-BB115

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche


halbhart, Al 99,5

Aluminium

Stärke	Format	kg/m ²	
0,80 mm	1000 x 2000 mm	2,20	ALB8K
1,00 mm	1000 x 2000 mm	2,75	ALB1K
1,20 mm	1000 x 2000 mm	3,30	ALB12K
1,50 mm	1000 x 2000 mm	4,10	ALB15K
2,00 mm	1000 x 2000 mm	5,50	ALB2K
3,00 mm	1000 x 2000 mm	8,25	ALB3K
1,00 mm	1250 x 2500 mm	2,75	ALB1M
1,50 mm	1250 x 2500 mm	4,10	ALB15M

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Bandbleche


halbhart, Al 99,5 stuccodessiniert

Aluminium

Stärke	Zuschnitt	kg/m ²	
0,80 mm	1000 mm	2,20	ALUST81
0,80 mm	1250 mm	2,20 x	ALUST8125
1,00 mm	1000 mm	2,75	ALUST11
1,00 mm	1250 mm	2,75 x	ALUST1125

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0




Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Lochbänder

Rolle à 20 m

Aluminium

Stärke	Zuschnitt	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	
0,80 mm	1000 mm	○ 5/8	45%	ALBB815

Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Lochtafeln

Aluminium

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	
0,80 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/8	45%	ALLB8K5-7
1,00 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/8	45%	ALLB1K5-7

Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Rauten-Lochbänder

Rolle à 12 m

Aluminium

Stärke	Zuschnitt	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	
1,00 mm	1000 mm	□ 6 x 6 mm	75%	2322995


Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Rauten-Lochtafeln

Aluminium

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftung-querschnitt	
1,00 mm	1000 x 2000 mm	□ 6 x 6 mm	75%	232299

Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Flachstangen

Rolle à 6 m

Aluminium

Abmessung	kg/m	
30 x 5 mm	0,41	AFL305


Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0

Duett Warzenbleche

Aluminium

Stärke	Format	kg/Tafel	
1,5 / 2,0 mm	1000 x 2000 mm	9,00	ALD1.5-2K
1,5 / 2,0 mm	1250 x 2500 mm	14,00	ALD1.5-2M
1,5 / 2,0 mm	1500 x 3000 mm	20,00	ALD1.5-2G
2,5 / 4,0 mm	1000 x 2000 mm	16,00	ALD2.5-4K
2,5 / 4,0 mm	1250 x 2500 mm	25,00	ALD2.5-4M
2,5 / 4,0 mm	1500 x 3000 mm	36,00	ALD2.5-4G
3,5 / 5,0 mm	1000 x 2000 mm	22,00	ALD3.5-5K
3,5 / 5,0 mm	1250 x 2500 mm	34,00	ALD3.5-5M
3,5 / 5,0 mm	1500 x 3000 mm	48,00	ALD3.5-5G
5,0 / 6,5 mm	1000 x 2000 mm	29,00	ALD5-6.5K
5,0 / 6,5 mm	1250 x 2500 mm	45,00	ALD5-6.5M
5,0 / 6,5 mm	1500 x 3000 mm	65,00	ALD5-6.5G

Preis auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0



Walzmaterial – Aluminium

Attínger

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche


Aluminium

einseitig lackiert, Laibungsqualität mit einseitiger Schutzfolie
Rolle à 50 m

Stärke	Zuschnitt	Farbe	ähnlich RAL...	AL-EDV-Nr.
0,80 mm	1000 mm	dolomitweiß	9010	AL-BBB81W
0,80 mm	1250 mm	dolomitweiß	9010	AL-BBB8125W
0,80 mm	1000 mm	sepiabraun	8014	AL-BBB81B
0,80 mm	1250 mm	sepiabraun	8014	AL-BBB8125B

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche


Aluminium

einseitig lackiert, Laibungsqualität mit einseitiger Schutzfolie

Stärke	Format	Farbe	ähnlich RAL...	AL-EDV-Nr.
0,80 mm	1000 x 2000 mm	dolomitweiß	9010	232302
0,80 mm	1000 x 2000 mm	sepiabraun	8014	232301

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche

Aluminium

beidseitig lackiert, Laibungsqualität mit einseitiger Schutzfolie (braune Seite foliert)

Stärke	Format	Farbe	ähnlich RAL...	AL-EDV-Nr.
0,80 mm	1400 x 2500 mm	dolomitweiß/ sepiabraun	9010/ 8014	2323015

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Lochbleche

Aluminium


beidseitig lackiert, mit einseitiger Folie (braune Seite foliert)

Lochung-Teilung: \bigcirc 4/6

Stärke	Format	Farbe	ähnlich RAL...	AL-EDV-Nr.
0,80 mm	1400 x 2500 mm	dolomitweiß/ sepiabraun	9010/ 8014	ALLWB8M

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Prefalz

Produktionsvorteile

- Vielseitig einsetzbar - vom geschwungenen Bogendach bis zu komplizierten Dachausbauten, Kuppeldächer oder großflächigen Dächern
- 14 Standardfarben ab Lager
- Gleichbleibende Qualität
- Wirtschaftlich, einfach und problemlos auch bei geringen Außentemperaturen zu verarbeiten (unter 0°C)
- Geringes Gewicht (ca. 1,23 kg/lfm = ca. 2,2 kg/m²)
- Lange Lebensdauer durch hohe Lackqualität
- Geringe Wartungskosten
- Voll recycelbar

PREFALZ® ist durch seine Geschmeidigkeit leichter als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien zu verformen und bietet dem Planer daher eine Vielzahl an kreativen Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen Dach und Fassade.

Verlegung ab 3° mit entsprechenden Dichtmittel (Falzgel oder Dichtband) möglich, ohne Zusatzmaßnahmen sollte die Dachneigung der Unterkonstruktion möglichst mit > 7° (13%) geplant werden.

Die Verarbeitung erfolgt nach den Richtlinien des Spengler- bzw. Klempnerhandwerkes.

Technische Daten Prefalz

Dimension:	0,70 x 650 mm, 0,70 x 500 mm
Legierung:	AlMn1Mg0,5 nach EN 573
Falzqualität:	H 41 nach EN 485
Standardrollengröße:	60 kg und 500 kg
Lackqualität:	PP 99 Polyamid-Polyurethan
Rolleninnendurchmesser:	ca. 320 mm bei 60 kg (ca. 48 lfm) ca. 500 mm bei 500 kg (ca. 407 lfm)

Farbpalette:

anthrazit, braun, rotbraun, kupferbraun, oxydrot, hellgrau, opalgrün, moosgrün, prefaweiß, silbermetallic, zinkgrau, lederbraun, naturblank, kupferantik.

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

PREFA P.10

Die starke Alu Innovation für Dach und Fassade

Die matt erscheinende und dennoch UV-, farb- und witterungsbeständige Lackierung mit der Bezeichnung P.10 macht den Werkstoff Aluminium noch Härter und zuverlässiger. Um die Nachhaltigkeit der Produkte hervorzuheben, gibt Prefa **40 Jahre Garantie auf Material und Farbe**. Somit gewinnen Bauherren noch mehr Vertrauen in den Werkstoff Aluminium und dessen Farbbeschichtung und damit entsprechende Sicherheit für ihre Projekte. Prefa P.10 wird im Coil-Coating-Verfahren zweischichtig einbrennlackiert. Die Lachschicht ist verformbar, dauerhaft temperatur- und witterungsbeständig sowie schwermetallfrei.

Dimension: 0,7 x 650 mm
0,7 x 500 mm
0,7 x 1000 mm

Standardrollengröße: 60 kg und 500 kg
Rollennendurchmesser: ca. 320 mm bei 60 kg (ca. 48 lfm)
ca. 500 mm bei 500 kg (ca. 407 lfm)

Farbpalette: oxydrot, hellgrau, anthrazit

Prefa Bänder und Bleche

PREFA-Aluminiumbänder und -bleche werden aus gut verformbaren Aluminium-Legierungen hergestellt. Die Farbbeschichtung erfolgt im Coil-Coating-Verfahren und ist dauerhaft witterungsbeständig. Durch die leichte und sichere Verarbeitbarkeit eignen sie sich ideal für die Herstellung von Giebel- und Kehlenausbildungen, Kamin- und Dachfenstereinfassungen, sowie Dachgaubenbekleidungen, Fensterbänken u.v.m. Unabhängig ob es sich um Bitumenschindeln, Schieferplatten, Faserzementplatten oder Tondach- bzw. Betondachsteine als Dacheindeckungsmaterial handelt, PREFA-Aluminiumbänder und -bleche sorgen für eine anspruchsvolle Optik und sind harmonisch - Ton in Ton - oder mit Kontrastfarben einsetzbar.

Natürlich gibt es auch für das bewährte PREFA-Langzeitdach die benötigten Ergänzungsbänder und -bleche in der entsprechenden Lackqualität. Neben den Einsatzmöglichkeiten im Dachbereich finden PREFA-Aluminiumbänder und -bleche aber auch als Zubehörteile im Fassadenbereich (z.B. Fenstereinfassungen, Fensterbänke, Abschluss- und Anschluss- winkel, u.s.w.) Verwendung.

Wichtig: Das Mischen von Bändern und Blechen mit anderen Farbaluminiumbändern ist aufgrund der unterschiedlichen Lackqualitäten und Falzfähigkeiten unbedingt zu vermeiden.

Kombiniert mit farbbeschichteten PREFA Aluminium-Dachrinnen in 10 Standardfarben und 4 Dimensionen können optisch schöne Gesamtlösungen erzielt werden.

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0


Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



PREFA-COLOR-Bänder in Polyester-Beschichtung

Aus Alu-Legierung AlMn, Beschichtung beidseitig in Polyesterqualität, für Verkleidungen, Einfassungen und Abdeckungen.

Rollengröße: Rolleninnen-Ø

bei 500 kg ca. 500 mm,

bei 120 kg ca. 320 mm,

bei 60 kg ca. 320 mm

Farbe	Dimension	Rollengröße
braun/anthrazit	0,70 x 800 mm	60 kg
braun/anthrazit	0,70 x 1000 mm	60, 120, 500 kg
lederbraun/anthrazit	0,70 x 1000 mm	120, 500 kg
braun/braun	0,70 x 1000 mm	60, 500 kg
kupferbraun/oxydrot	0,70 x 1000 mm	60, 120, 500 kg
kupferbraun/kupferbraun	0,70 x 1000 mm	60 kg
hellgrau/hellgrau	0,70 x 1000 mm	60 kg
braun/anthrazit	0,70 x 1250 mm	120 kg
braun/braun	0,70 x 1000 mm	60, 500 kg
prefaweiß/prefaweiß	0,70 x 1000 mm	60, 500 kg
moosgrün/moosgrün	0,70 x 1000 mm	60 kg
anthrazit/anthrazit	0,70 x 1000 mm	60 kg
moosgrün/hellgrau	0,70 x 1000 mm	60 kg
taubenblau/taubenblau	0,70 x 1000 mm	60 kg
opalgrün/opalgrün	0,70 x 1000 mm	60 kg
normreinweiß/normreinweiß	0,70 x 1000 mm	60 kg
zinkgrau/zinkgrau	0,70 x 1000 mm	60 kg
moosgrün/moosgrün	1,00 x 1000 mm	60 kg
braun/anthrazit	1,00 x 1000 mm	120 kg
hellgrau/hellgrau	1,00 x 1000 mm	120 kg
prefaweiß/prefaweiß	1,00 x 1000 mm	120 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

PREFA-COLOR-Tafelbleche in Polyester-Beschichtung

Beschichtung beidseitig in Polyesterqualität.

Farbe	Dimension	Gewicht
braun/anthrazit	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
prefaweiß/prefaweiß	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
hellgrau/hellgrau	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
kupferbraun/oxydrot	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
kupferbraun/oxydrot+Folie	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
oxydrot/kupferbraun+Folie	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
braun/anthrazit+Folie	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
anthrazit/braun+Folie	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
prefaweiß/prefaweiß+Folie	0,70 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,85 kg
braun/anthrazit	1,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 5,40 kg
hellgrau/hellgrau	1,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 5,40 kg
*braun/braun	2,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 10,80 kg
*anthrazit/anthrazit	2,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 10,80 kg
*hellgrau/hellgrau	2,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 10,80 kg
braun einseitig mit Folie	1,50 x 1500 x 3000 mm in PvdF	ca. 18,30 kg


Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

* pulverbeschichtet

Achtung!

Die Folie befindet sich immer auf der erstgenannten Farbe.



Walzmaterial – Aluminium



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bänder beschichtet in Polyester-Beschichtung mit Schutzfolie


Nur in 1000 mm Breite möglich.

Rollengröße: Rolleninnen-Ø ca. 320 mm

Farbe	Dimension	Rollengröße
braun/anthrazit	0,70 x 1000 mm	120 kg
anthrazit/anthrazit	0,70 x 1000 mm	60 kg
hellgrau/hellgrau	0,70 x 1000 mm	60 kg
lederbraun/anthrazit	0,70 x 1000 mm	120 kg
prefaweiß/prefaweiß	0,70 x 1000 mm	60 kg
kupferbraun/oxydrot	0,70 x 1000 mm	120 kg
moosgrün/moosgrün	0,70 x 1250 mm	60 kg
braun/anthrazit	1,00 x 1000 mm	120 kg
prefaweiß/prefaweiß	1,00 x 1000 mm	120 kg
moosgrün/moosgrün	1,00 x 1000 mm	60 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Achtung!

Die Folie befindet sich immer auf der erstgenannten Farbe. Da die Folie nur kurzfristig UV-beständig ist, muss sie nach der Verarbeitung umgehend entfernt werden.

Lochbänder perforiert in Polyester-Beschichtung


Alu. Mit Rundloch Ø 5 mm

Rollengröße: Rolleninnen-Ø ca. 320 mm

Farbe	Dimension	Rollengröße
moosgrün/hellgrau	0,70 x 1000 mm	ca. 24 kg
braun/anthrazit	0,70 x 1000 mm	ca. 24 kg
kupferbraun/oxydrot	0,70 x 1000 mm	ca. 24 kg
prefaweiß/prefaweiß	0,70 x 1000 mm	ca. 24 kg
naturblank	0,70 x 1000 mm	ca. 24 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



1 m² = 1,13 kg


Lochbleche perforiert in Polyester-Beschichtung

Alu. Mit Rundloch Ø 5 mm

Farbe	Dimension	Rollengröße
braun/anthrazit	1,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,3 kg
hellgrau/hellgrau	1,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,3 kg
naturblank	1,00 x 1000 x 2000 mm	ca. 3,3 kg

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Andere Farben können nach Wunsch pulverbeschichtet werden!

1 m ² PREFA COLOR_Aluminium-Bänder bzw. -Tafelbleche wiegt bei einer Stärke von:	Alu	Im Vergleich mit Zink	Im Vergleich mit Kupfer
0,7 mm	1,89 kg	5,00 kg	6,27 kg
0,8 mm	2,16 kg	5,71 kg	7,17 kg
1,0 mm	2,70 kg	7,14 kg	8,96 kg
1,2 mm	3,24 kg	8,57 kg	10,75 kg
1,5 mm	4,05 kg	10,71 kg	13,44 kg
2,0 mm	5,40 kg	14,28 kg	17,92 kg

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche "Falzonal"

Aluminium

einseitig PVDF-lackiert, mit Schutzfolie

AlMn1Mg0,5, 1/4 hart, Novelis Falzqualität, Rückseite schutzlackiert


Gewicht: 70 kg/Rolle

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Farbe	Farbgruppe	
0,70 mm	600 mm	60 m	normreinweiß	1	FA76NRW
0,70 mm	1200 mm	30 m	normreinweiß	1	FA712NRW
0,70 mm	600 mm	60 m	perlweiß	3 x	FA76PW
0,70 mm	600 mm	60 m	brillantmetallic	4	FA76B
0,70 mm	1200 mm	30 m	brillantmetallic	4	FA712B
0,70 mm	600 mm	60 m	normgraualuminium	4	FA76NGA
0,70 mm	1200 mm	30 m	normgraualuminium	4	FA712NGA
0,70 mm	600 mm	60 m	zinngrau	1	FA76ZI
0,70 mm	1200 mm	30 m	zinngrau	1	FA712ZI
0,70 mm	600 mm	60 m	zinkgrau	1	FA76ZG
0,70 mm	1200 mm	30 m	zinkgrau	1	FA712ZG
0,70 mm	600 mm	60 m	mattgrauhell	1	FA76MA
0,70 mm	600 mm	60 m	lichtgrau	3 x	FA76LI
0,70 mm	600 mm	60 m	anthrazitgrau	1	FA76A
0,70 mm	1200 mm	30 m	anthrazitgrau	1	FA712A
0,70 mm	600 mm	60 m	altzinc	S2 x	FA76ALT
0,70 mm	600 mm	60 m	mattgraudunkel	1	FA76MATT
0,70 mm	600 mm	60 m	opalgrün	2 x	FA76OPAL
0,70 mm	600 mm	60 m	resedagrün	1 x	FA76RE
0,70 mm	600 mm	60 m	patina II	5 x	FA76PA
0,70 mm	600 mm	60 m	kohlenschwarz	S1 x	FA76KO
0,70 mm	600 mm	60 m	taubenblau	2 x	FA76TA
0,70 mm	1200 mm	30 m	taubenblau	2 x	FA712TA
0,70 mm	600 mm	60 m	azurblau	S1 x	FA76AZ
0,70 mm	600 mm	60 m	altstadttrot	S1 x	FA76ALT
0,70 mm	600 mm	60 m	karmenrot	3 x	FA76KAR
0,70 mm	600 mm	60 m	kupferbraun	1 x	FA76KU
0,70 mm	600 mm	60 m	kaffeebraun	1 x	FA76KA
0,70 mm	600 mm	60 m	eloxalbraun	1 x	FA76EL
0,70 mm	1200 mm	30 m	eloxalbraun	1 x	FA712EL
0,70 mm	600 mm	60 m	neukupfer	S2 x	FA76NEU
0,70 mm	600 mm	60 m	zinkgelb	S1 x	FA76ZIG
0,70 mm	600 mm	60 m	Klarlack (abwitternd)	0 x	FA76KLAR
0,70 mm	1200 mm	30 m	Klarlack (abwitternd)	0 x	FA712KLAR

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen auf Anfrage!



Walzmaterial – Aluminium



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche "Falzit" Aluminium


einseitig PVDF-lackiert, mit Schutzfolie
AlMn1Mg0,5 nach EN 573/485, Doppelstehfalzqualität, Rückseite schutz-
lackiert

Gewicht: ca. 70 kg/Rolle

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Farbe	
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	silbermetallic	245402
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	silbermetallic	2454020
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	reinweiß	245400
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	reinweiß	2454000
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	eloxalbraun	245401
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	eloxalbraun	2454010
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	zinkgrau	245403
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	zinkgrau	2454030
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	zinngrau	245405
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	zinngrau	2454050
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	anthrazitgrau	245406
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	anthrazitgrau	2454060
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	normgraualuminium	245407
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	normgraualuminium	2454070
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	walzblank/unlackiert	245408
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	walzblank/unlackiert	2454080

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Bandbleche "Falzit" blaugrau Aluminium

Vorderseite: Titan-Zink-Optik
Rückseite: schutzlackiert
mit Schutzfolie; AlMn1Mg0,5 nach EN 573/485, Stehfalzqualität durch ein
spezielles Lacksystem, das eingebrannt wird, entsteht eine Optik ähnlich
wie vorbewittertes Zink.

Gewicht: ca. 70 kg/Rolle

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Farbe	
0,70 mm	600 mm	ca. 60 m	blaugrau	245409
0,70 mm	1200 mm	ca. 30 m	blaugrau	2454090

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:


Telefon
(0821) 54315-0



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Bandbleche

Qualität 1.4301/1IB (V2A)


Rolle à 30 m

Edelstahl

Stärke	Zuschnitt	kg/m ²	
0,50 mm	1000 mm	4,00	V2A51
0,60 mm	1000 mm	5,00	V2A61
0,70 mm	1000 mm	6,00	V2A71
0,80 mm	1000 mm	7,00	V2A81
0,60 mm	1250 mm	5,00	V2A6125

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche

Qualität 1.4301/1IB (V2A)


Edelstahl

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,60 mm	1000 x 2000 mm	10,00	V2A6K
0,70 mm	1000 x 2000 mm	12,00	V2A7K
0,80 mm	1000 x 2000 mm	14,00	V2A8K
1,00 mm	1000 x 2000 mm	16,00	V2A1K
1,50 mm	1000 x 2000 mm	24,00	V2A15K
2,00 mm	1000 x 2000 mm	32,00	V2A2K
3,00 mm	1000 x 2000 mm	48,00	V2A3K
0,70 mm	1250 x 2500 mm	18,50	V2A7M
1,00 mm	1250 x 2500 mm	25,70	V2A1M
1,50 mm	1250 x 2500 mm	38,90	V2A15M
2,00 mm	1250 x 2500 mm	51,50	V2A2M

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!




Lochbleche

Edelstahl

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftungsquerschnitt	
0,50 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	46%	V2A5K5-7
1,00 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	46%	V2A1K5-7

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Flachstangen

Längen à 4 m

Edelstahl

Abmessung	kg/m	
30 x 3 mm	0,72	x EFL303
30 x 4 mm	0,96	EFL304
30 x 5 mm	1,18	EFL305

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Walzmaterial – Edelstahl



Artikelbezeichnung EDV-Nr.: Preis o. MwSt

Tafelbleche, geschliffen

Edelstahl

Stärke	Format	kg/Tafel		
0,80 mm	1000 x 2000 mm	10,00	x	V2A8KG
1,00 mm	1000 x 2000 mm	16,00		V2A1KG

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0


Rundmaterial

Edelstahl

Länge: à 5 Meter

Stärke	kg/Meter		
8,00 mm	0,40		V2AR8
10,00 mm	0,62		V2AR10

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Bandbleche FTE

Uginox

Ferritischer Edelstahl (magnetisch), Qualität 1.4510, beidseitig verzinkt, für Dacheindeckungen und Dachentwässerung

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle		
0,50 mm	580 mm	30		UGI558
0,50 mm	670 mm	30		UGI567
0,50 mm	800 mm	30		UGI58
0,50 mm	1000 mm	30		UGI51
0,50 mm	1160 mm	30		UGI5116

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Tafelbleche FTE

Uginox

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,5 mm	1000 x 2000 mm	8,00	UGI5K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Lochbleche FTE

Uginox

Ferritischer Edelstahl (magnetisch), Qualität 1.4510, beidseitig verzinkt, für Dacheindeckungen und Dachentwässerung

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftungsquerschnitt	
0,50 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/8	35%	UGI5K5-8

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Bandbleche AME

Uginox

Austenitische Chrom-Nickel-Molybdan-Edelstahl (nicht magnetisch), Qualität 1.4404, beidseitig verzinkt.

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle		
0,50 mm	580 mm	30	x	UGI558AME
0,50 mm	1000 mm	30	x	UGI51AME

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-0




Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt



Bandbleche

verzinkt, bewittert, Qualität 1.4510


Roofinox Zinn

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Oberfläche	
0,50 mm	625 mm	30	glatt	241600
0,50 mm	1000 mm	30	glatt	241605

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Roofinox Zinn auch in Oberfläche + Plus (geprägte) Ausführung lieferbar!



Tafelbleche


verzinkt, bewittert, Qualität 1.4510

Roofinox Zinn

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,50 mm	1000 x 2000 mm	8	241615

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Bandbleche


Rostfreier Chrom-Nickel-Stahl, Qualität 1.4301, mit gewalzter mattgrauer Oberfläche. Speziell für die Bedachung entwickelt.

Roofinox

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	Oberfläche	
0,50 mm	625 mm	30	glatt	241500
0,50 mm	1000 mm	30	glatt	241505
0,50 mm	1250 mm	30	glatt	241510
0,40 mm	600 mm	30	geprägt	241519
0,40 mm	1000 mm	30	geprägt	241521

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Tafelbleche

Rostfreier Chrom-Nickel-Stahl, Qualität 1.4301, mit gewalzter mattgrauer Oberfläche. Speziell für die Bedachung entwickelt, einseitig foliert

Roofinox

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,50 mm	1000 x 2000 mm	8	241515

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Bandbleche Rostfreier Edelstahl verkupfert


Qualität 1.4510, mit verkupfelter Oberfläche.

- geringes Gewicht
- hohe Materialfestigkeit
- geeignet für geringere Dachneigungen

Stärke	Zuschnitt	kg/Rolle	Oberfläche	
0,50 mm	625 mm	100	glatt	241550
0,40 mm	625 mm	100	geprägt	241560

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0



Bandbleche "Matt Plus"

Austentischer Edelstahl, Qualität 1.4301, oberflächenbehandelt und gebeizt (matt)

Edelstahl

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	
0,50 mm	625 mm	30	242500
0,50 mm	1000 mm	30	242505

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-0

Andere Abmessungen und Stärken auf Anfrage lieferbar!

Walzmaterial – blank/verzinkt

Attínger

Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Feinbleche

Tafeln walzblank, ST1203 (DC01)

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,63 mm	1000 x 2000 mm	10,10	FB6K
0,75 mm	1000 x 2000 mm	12,00	FB7K
0,88 mm	1000 x 2000 mm	14,10	FB8K
1,00 mm	1000 x 2000 mm	16,00	FB1K
1,25 mm	1000 x 2000 mm	20,00	FB125K
1,50 mm	1000 x 2000 mm	24,00	FB15K
2,00 mm	1000 x 2000 mm	32,00	FB2K

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20

Bandbleche


Güte DX51 D+Z 275 NAC

verzinkt

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	
0,50 mm	1000 mm	30	VBB513
0,63 mm	1000 mm	30	VBB613
0,75 mm	1000 mm	30	VBB713
1,00 mm	1000 mm	30	VBB113
0,60 mm	1250 mm	20	VBB6125
0,70 mm	1250 mm	20	VBB7125
0,75 mm	1500 mm	20	VBB7150

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20



Spaltbänder

Güte DX51 D+Z 275 NAC

verzinkt

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	
0,60 mm	200 mm	30	VBB620
0,60 mm	250 mm	30	VBB625
0,60 mm	333 mm	30	VBB630
0,60 mm	400 mm	30	VBB64
0,60 mm	500 mm	30	VBB650
0,60 mm	600 mm	30	VBB66
0,60 mm	670 mm	30	VBB667
0,60 mm	800 mm	30	VBB683

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20

Bandbleche, schutzlackversiegelt


Güte DX51 D+Z 275 MA+SLV+BF

verzinkt

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	
0,50 mm	1000 mm	30	VBB513SLV
0,60 mm	1000 mm	30	VBB613SLV
0,75 mm	1000 mm	20	VBB7512SLL
0,88 mm	1000 mm	20	VBB88125SLV
1,00 mm	1000 mm	20	VBB112SLV

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:


Telefon
(0821) 54315-20



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt




Tafelbleche

Güte DX51 D+Z 275 NAC

verzinkt

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,50 mm	1000 x 2000 mm	8,00	VB5K
0,60 mm	1000 x 2000 mm	10,00	VB6K
0,75 mm	1000 x 2000 mm	12,00	VB7K
0,88 mm	1000 x 2000 mm	14,10	VB8K
1,00 mm	1000 x 2000 mm	16,00	VB1K
1,50 mm	1000 x 2000 mm	24,00	VB15K
2,00 mm	1000 x 2000 mm	32,00	VB2K
0,63 mm	1250 x 2500 mm	16,00	VB6M
0,70 mm	1250 x 2500 mm	19,00	VB7M
1,00 mm	1250 x 2500 mm	25,00	VB1M

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-20




Lochbleche

verzinkt

Stärke	Format	Lochung-Teilung	Lüftungsquerschnitt	
0,70 mm	1000 x 2000 mm	○ 3/5	32%	VLB7K3-5
0,70 mm	1000 x 2000 mm	○ 5/7	46%	VLB7K5-7
1,00 mm	1000 x 2000 mm	○ 3/5	32%	VLB1K3-5

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-20




Flachstangen

verzinkt

Länge: à 4 Meter

Abmessung	kg/Meter	
30 x 4 mm	0,98	VFL304
30 x 5 mm	1,24	VFL305

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-20



Rundmaterial

verzinkt

Länge: à 6 Meter

Stärke	kg/Meter	
8,00 mm	0,40	VR08
10,00 mm	0,62	VR10

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:
Telefon
(0821) 54315-20

Walzmaterial — verzinkt beschichtet



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt

Bandbleche verzinkt beschichtet


einseitig polyesterbeschichtet, mit Schutzfolie

Rolle: à 20 Meter

Stärke	Zuschnitt	m ² /Rolle	ähnlich...	Farbe	
0,75 mm	1250 mm	25	grauweiß	RAL 9002	BBB9002
0,75 mm	1250 mm	25	weißaluminium	RAL 9006	BBB9006
0,75 mm	1250 mm	25	reinweiß	RAL 9010	BBB9010
0,75 mm	1250 mm	25	nußbraun	RAL 8011	BBB8011
0,75 mm	1250 mm	25	rotbraun	RAL 8012	BBB8012
0,75 mm	1250 mm	25	hellelfenbein	RAL 1015	BBB1015
0,75 mm	1250 mm	25	lichtgrau	RAL 7035	BBB7035
0,75 mm	1250 mm	25	anthrazitgrau	RAL 7016	BBB7016

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20




Bandbleche verzinkt beschichtet braun

ähnlich RAL 8024, beidseitig beschichtet, mit Schutzfolie

Stärke	Zuschnitt	m/Rolle	
0,60 mm	670 mm	30	BBB667
0,60 mm	1000 mm	30	BBB613
0,60 mm	1250 mm	30	BBB6125

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20




Tafelbleche verzinkt beschichtet braun

ähnlich RAL 8024, beidseitig beschichtet, mit Schutzfolie

Stärke	Format	kg/Tafel	
0,60 mm	1000 x 2000 mm	10,00	232300

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20



Tafelbleche


mit einseitiger Schutzfolie, MS63hh

Messing

Stärke	Format	
0,60 mm	600 x 2000 mm	MB662

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20



Artikelbezeichnung

EDV-Nr.:

Preis o. MwSt


Euro-Top metal SK mit intergriertem Selbstkleberand

2379545

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20

Euro-Top metal ist eine atmungsaktive Trennlage für belüftete und belüftete Steildächer mit Metalldeckung. Euro-Top metal SK eignet sich als Trennlage für alle gebräuchlichen Materialien an Metalldächern und Metallfassaden: z. B. Titanzink, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und verzinktem Stahl. Als Trägerbahn wird die hochdiffusionsoffene Euro-Top 1800 Flame Retardant eingesetzt. Auf dieser hochwertigen, reißfesten, 3-lagigen Unterdeckbahn ist ein ca. 8 mm starkes Polypropylen-Monofilamentgelege (Wirrfasermatte) aufkaschiert. Das Monofilamentgelege sorgt für eine konstante Hinterlüftung der Materialeindeckung und verhindert zuverlässig die Kondensatbildung und somit Korrosion der Eindeckung. Das Gelege fungiert als Drainageschicht und verhindert Feuchtigkeitsstatus an der Metallunterseite, da das Kondensat zur Traufe abgeleitet wird. Restfeuchte der Schalung und Sparren wird durch die hochdiffusionsoffene Struktur nach außen abgeleitet. Durch den Einsatz der Euro-Top metal/SK wird der durch Regen und Hagel erzeugte Schallpegel um bis zu 14 dB(A) reduziert.

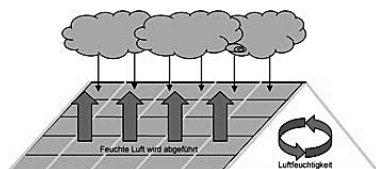

Technische Daten:


Abmessungen:..... EN 1848-2.....1,50 m x 30 m
 Farbe:anthrazit
 Gewicht:..... EN 13859-1ca. 450 ± 30 g/m²
 Rollengewicht:ca. 20 kg/Rolle
 Dicke:..... EN 13859-1ca. 8 mm

Metalltrennlage

2379546

Preise auf Anfrage.
Rufen Sie einfach an:

Telefon
(0821) 54315-20

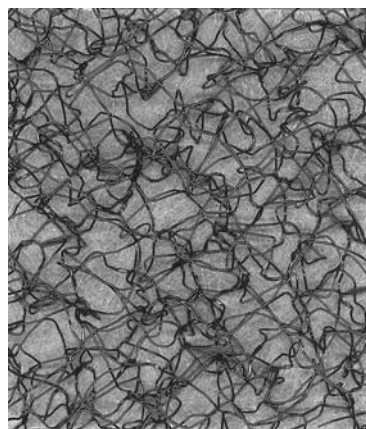

Trennlage für Metalleindeckungen bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern zur Verhinderung von Korrosionsschäden. Die 8 mm hohe Wirrfasermatte sorgt für eine permanente Luftumspülung auf der Unterseite der Scharen. Die Noppenstruktur als Dränageschicht kanalisiert die Feuchtigkeit zuverlässig. Die Metalltrennlage kann aufgrund ihrer besonderen Struktur richtungsunabhängig verwendet werden. Prasselgeräusche von Regen und Hagel werden gedämpft.

Technische Daten:

Gewicht:.....ca. 350 g/m²
 Material:Polypropylen
 Höhe Wirrfasergelege:.....8 mm (-1)
 Breite:1,4 m
 Rollenlänge:.....25 m
 Rollengewicht:ca. 12,5 kg