

**ORANIER**  
Heiztechnik



## Bozen 8920-23 weiss

- Innenkörper aus Stahlblech
- Lochblechverkleidung weiß einbrennlackiert
- modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Hängende Montage (incl. 150 mm Fußbodenabstand).



### Bozen 8920-23 weiss

591 x 361 x 179 (H x B x T)  
10 kg  
2,33 kW Heizleistung  
38 / 24 / 14 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
60 ø mm Stützen  
wandhängend

Chiffre 9345008  
570,- €



### Leicht zugänglich

Ohne sich zu bücken, kann man den Gasheizautomaten Palma bequem von oben bedienen. Auch die Zündflamme kann durch ein Fenster von oben überwacht werden.



### Praktisch

Über eine Öffnung an der Oberseite des Gerätes (PALMA-Serie) kann jederzeit eine Abgasklappe zur Verringerung der Stillstandsverluste nachgerüstet werden.



### Gut durchdacht

Bei dem Gerät Palma kann über eine kleine Prüföffnung an der Oberseite des Gerätes die vorgeschriebene Abgasmessung durch den Schornsteinfeger erfolgen.



## Palma Plan 8941-40 Edelstahl

Modern gestalteter Gasheizautomat mit Edelstahl-Front und Glasabdeckung und den typischen PALMA-Produktvorteilen: Bequeme Bedienung von vorn (hinter Fronttüre) • die stabile Verkleidung ist als Einheit abnehmbar, daher montage- und servicefreundlich sowie pflegeleicht • 3 Möglichkeiten für den Abgasanschluss (rechts, links, hinten) • Prüföffnung für den Schornsteinfeger • Schraubfüße für Niveaueausgleich • Sparabgasklappe HOK J 80 zur Energieeinsparung nachrüstbar • Wärmetauscher spezialemailiert.



### Palma-Plan 8941-40 Edelstahl

850 x 505 x 320 mm (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stützen  
705 (±10) mm Höhe bis Mitte Stützen

Chiffre 5688001  
1.136,- €

**Palma Relief 894 I -40**

850 x 505 x 320 (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 / 73 / 48 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 5619008  
1.023,- €

**Palma Relief 894 I -60**

850 x 630 x 320 (H x B x T)  
42 kg  
7,0 kW Heizleistung  
- / 120 / 82 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8652001  
1.077,- €

Palma Relief  
894 I -40 beige  
Palma Relief  
894 I -60 beige



- Front beige mit Prägung
- Innenkörper aus Stahlblech spezial emailliert
- Einknopfbedienung von oben
- Modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Verkleidung in einem Stück abnehmbar.



**Palma Relief 894 I -40**

850 x 505 x 320 (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 / 73 / 48 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 3655005  
1.083,- €

**Palma Relief 894 I -60**

850 x 630 x 320 (H x B x T)  
42 kg  
7,0 kW Heizleistung  
- / 120 / 82 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 7688001  
1.136,- €

**Palma Relief 894 I -80**

850 x 755 x 320 (H x B x T)  
52 kg  
9,3 kW Heizleistung  
- / 173 / 114 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8792005  
1.309,- €

Palma Relief  
894 I -40 beige / braun  
894 I -60 beige / braun  
894 I -80 beige / braun



- Vorderfront Stahlblech beige
- Seitenwände braun einbrennlackiert
- Innenkörper aus Stahlblech spezial emailliert
- Einknopfbedienung von oben
- Modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Verkleidung in einem Stück abnehmbar.



**Palma Relief 894 I -40**

850 x 505 x 320 (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 / 73 / 48 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen


Chiffre 5688009  
1.136,- €

**Palma Relief 894 I -60**

850 x 630 x 320 (H x B x T)  
42 kg  
7,0 kW Heizleistung  
- / 120 / 82 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8727003  
1.202,- €

Palma Relief  
894 I -40 majolikabraun  
894 I -60 majolikabraun

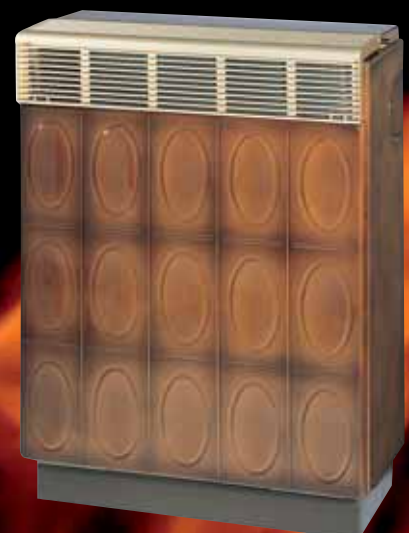

- Vorderfront Stahlblech majolikabraun
- Seitenwände braun einbrennlackiert
- Innenkörper aus Stahlblech spezial emailliert
- Einknopfbedienung von oben
- Modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Verkleidung in einem Stück abnehmbar.



**ORANIER**  
Heiztechnik



## Palma Plan weiss 8941-40 8941-60

- Vorderfront Stahlblech weiß
- Seitenwände weiß einbrennlackiert
- Innenkörper aus Stahlblech spezial emailliert
- Einknopfbedienung von oben
- Modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Verkleidung in einem Stück abnehmbar.



### Palma Plan 8941-40 weiss

850 x 505 x 320 (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 / 73 / 48 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8688001  
1.136,- €

### Palma Plan 8941-60 weiss

850 x 505 x 320 (H x B x T)  
42 kg  
7,0 kW Heizleistung  
- / 120 / 82 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 4727003  
1.202,- €

## Palma Plan Softline beige 8941-30 8941-40 8941-60

- Vorderfront Stahlblech beige
- Seitenwände beige einbrennlackiert
- Innenkörper aus Stahlblech spezial emailliert
- Einknopfbedienung von oben
- Modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- Verkleidung in einem Stück abnehmbar.



### Palma Plan 8941-30 softline beige

850 x 505 x 320 mm (H x B x T)  
38 kg  
3,3 kW Heizleistung  
71 / 43 / 28 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8612005  
1.012,- €

### Palma Plan 8941-40 softline beige

850 x 505 x 320 mm (H x B x T)  
38 kg  
4,7 kW Heizleistung  
124 / 73 / 48 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 8566007  
919,- €

### Palma Plan 8941-60 softline beige

850 x 630 x 320 mm (H x B x T)  
42 kg  
7,0 kW Heizleistung  
- / 120 / 82 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
90 ø mm Stutzen  
705 ± 10 mm H bis Mitte Stutzen

Chiffre 3598001  
969,- €



## Bari 8808-35

- kompakte, flache Bauweise
- Innenkörper aus Stahlblech spezialemailliert
- Front und Abdeckung beige oder weiß
- modulierende Regelautomatik
- Piezo-Zünder
- hängende Montage (Vorrichtung liegt bei).



### Bari 8808-35 beige

580 x 455 x 225 (H x B x T)  
18 kg  
3,4 kW Heizleistung  
71 / 43 / 28 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
60 ø mm Stutzen  
wandhängend

Chiffre 8526001  
869,- €

### Bari 8808-35 weiss

580 x 455 x 225 (H x B x T)  
18 kg  
3,4 kW Heizleistung  
71 / 43 / 28 m<sup>3</sup> Raumheizvermögen  
60 ø mm Stutzen  
wandhängend

Chiffre 7526003  
869,- €

**55-31 Lippe für Schornsteinanschluss**

645 x 566 x 210 / 260 (H x B x T inkl. Wandabstand)

21 kg

3,14 kW Heizleistung

Chiffre 7504003

833,- €

## 55-31 Lippe

- Wärmetauscher spezialemailliert
- Abgasanschluss Rückseite
- Abgasüberwachung
- Stufenlose thermostatische Regulierung
- Verkleidung Beige einbrennlackiert
- wandhängende Montage oder als Standgerät mit beiliegenden Stützfüßen



**52-36 Saale für Schornsteinanschluss**

786 x 566 x 273 / 303 (H x B x T inkl. Wandabstand)

33 kg

3,69 kW Heizleistung

Chiffre 1587003

970,- €

**52-53 Saale**

786 x 566 x 273 / 303 (H x B x T inkl. Wandabstand)

33 kg

5,33 kW Heizleistung

Chiffre 1637004

1.053,- €

**52-70 Saale**

786 x 706 x 273 / 303 (H x B x T inkl. Wandabstand)

40 kg

7,0 kW Heizleistung

Chiffre 8709004

1.172,- €

**52-86 Saale**

786 x 846 x 273 / 303 (H x B x T inkl. Wandabstand)

46 kg

8,6 kW Heizleistung

Chiffre 7810003

1.339,- €

52-36 Saale

52-53 Saale

52-70 Saale

52-86 Saale



- Abgasüberwachung
- Dreiseitiger Kaminanschluss
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Höhenverstellbare Füße
- Verkleidung Beige mit Frontriegel


**Korsika 8745-40 Außenwandanschluss**

610 x 680 x 274 (H x B x T)

37 kg

4,0 kW Heizleistung

Chiffre 1630004

1.041,- €

**Korsika 8745-50**

610 x 680 x 274 (H x B x T)

42 kg

5,0 kW Heizleistung

Chiffre 8727003

1.022,- €

**Korsika 8745-70**

615 x 840 x 274 (H x B x T)

49 kg

7,0 kW Heizleistung

Chiffre 9817003

1.351,- €

Korsika 8745-40

Korsika 8745-50

Korsika 8745-70

**beige mit Stahlblechabdeckung**

Gasheizautomat mit Innenkörper aus Stahlblech, spezial-emailliert • Vorderfront, Seitenteile und Abdeckung beige • Alu-Lüftungsgitter, eloxiert • Fussbodenfreie, hängende Montage • Modulierende Regelautomatik mit Piezo-Zünder hinter Bedienungstür • Für Anschluss an Haller-Meurer-Rohrsystem Ø 180 und 200 mm geeignet.

**Teleskopmuerrohr nicht im Lieferumfang enthalten, bitte gesondert als Zubehör bestellen! Lieferbar in Erd- und Flüssiggas – Gasart bei Bestellung bitte unbedingt angeben!**






## 39-30 Ruhr

Wärmetauscher aus Stahlblech spezial-emailliert mit folgenden Merkmalen:

- Außenwandanschluss
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Fußbodenfreie, hängende Wandmontage
- Frontriegel und Abdeckgitter Beige
- Mauerrohr als Zubehör bestellen



### 39-30 Ruhr

645 x 566 x 210 / 240 (H x B x T)

21 kg

3,0 kW Heizleistung

Fußboden bis Mitte min. 455 mm

Chiffre 9486001

803,- €

## 38-50 Weser 38-70 Weser

### für Außenwandanschluss

- Außenwandanschluss (Bitte Mauerrohr als Zubehör bestellen!)
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Vollemaillierter Heizkörper
- Fußfreie, hängende Wandmontage
- Verkleidung Beige einbrennlackiert, Lüftungsgitter eloxiert
- Schadstoffreduzierte Verbrennung



### 38-50 Weser

645 x 706 x 273 / 343 (H x B x T inkl. Wandabstand)

37 kg

4,7 kW Heizleistung

Fußboden bis Mitte min. 202 mm

Chiffre 5716003

1.184,- €

### 38-70 Weser

645 x 846 x 273 / 343 (H x B x T inkl. Wandabstand)

43 kg

7,0 kW Heizleistung

Fußboden bis Mitte min. 202 mm

Chiffre 7779008

1.326,- €



## 39-26 Werra

Wärmetauscher aus Stahlblech spezial-emailliert mit folgenden Merkmalen:

- Außenwandanschluss
- Modulierende, thermostatische Leistungsregelung
- Fußbodenfreie, hängende Wandmontage
- Ziermantel: komplett weiss oder komplett beige
- sehr geringe Bautiefe
- Mauerrohr als Zubehör bestellen



### 39-26 Werra

591 x 316 x 150 / 180 (H x B x T)

16 kg

2,0 kW Heizleistung

Fußboden bis Mitte min. 530 mm

Chiffre 8345001

570,- €

	Modellbeschreibung	Einsetzbar für	Wandstärke mm		Chiffre	Preis €
			Durchmesser Ø mm			inkl. 19% Mwst.
	<b>Teleskop-Rohrsystem MA</b>	8745 Korsika	Wandstärke	60 - 90	2109003	181,-
			Wandstärke	80 - 130	4109008	181,-
			Wandstärke	130 - 200	2113009	187,-
			Wandstärke	180 - 260	7113009	187,-
			Wandstärke	250 - 450	5116003	192,-
			Wandstärke	440 - 800	8145008	240,-
	<b>Frischluft-Abgasrohr mit Windschutz</b>	38-50 Weser 38-70 Weser	Wandstärke maximal	390	456004	93,-
			Wandstärke maximal	510	862003	102,-
			Wandstärke maximal	650	966001	109,-
	<b>Frischluft-Abgasrohr mit Windschutz</b>	39-26 Werra 39-30 Ruhr	Wandstärke maximal	404	253008	88,-
			Wandstärke maximal	540	155003	90,-
			Wandstärke maximal	670	458001	95,-
	<b>Teleskop-Holzwanddurchführung</b>	8745 Korsika 38-50 Weser 38-70 Weser 39-26 Werra 39-30 Ruhr	Wandstärke	56 - 210	278003	129,-
	<b>Wandbündige Containerdurchführung für Holzwände, komplett mit Frischluft-Abgasrohrsystem und Windschutz</b>	39-26 Werra 39-30 Ruhr	Wandstärke maximal	120	4106001	175,-
	<b>Übergangsplatte für Haller-Meurer-Rohrsystem</b>	8745 Korsika 40/50	Durchmesser Ø	180	984006	139,-
		8745 Korsika 40/50/70	Durchmesser Ø	200	184007	139,-

	Modellbeschreibung	Einsetzbar für	Wandstärke mm		Bestellnummer	Chiffre	Preis €
			Durchmesser Ø mm				inkl. 19% MwSt.
	<b>Übergangsplatte</b> für Haller-Meurer-Rohrsystem	38-50 Weser 38-70 Weser	Durchmesser Ø	200	9004.14	471003	118,-
			Durchmesser Ø	180	9004.15	271009	118,-
	<b>Übergangsplatte</b> für Haller-Meurer-Rohrsystem	39-26 Werra 39-30 Ruhr	Durchmesser Ø	110	9004.16	769001	114,-
	<b>Parterre-Schutzkorb</b> extra tief	alle Außenwandgeräte			9005.12	469003	114,-
	<b>HOK J80 Sparabgasklappe</b>	8941 Palma			9002.43	871007	117,-
	<b>HOS 80 Sparabgasklappe</b>	Gaskaminöfen			9004.30	761003	101,-
	<b>HOS 60 Sparabgasklappe</b>	8920-23 Bozen 8808-35 Bari			9004.11	952008	86,-